


STENCIL ステンシル



縫製糸拡大図

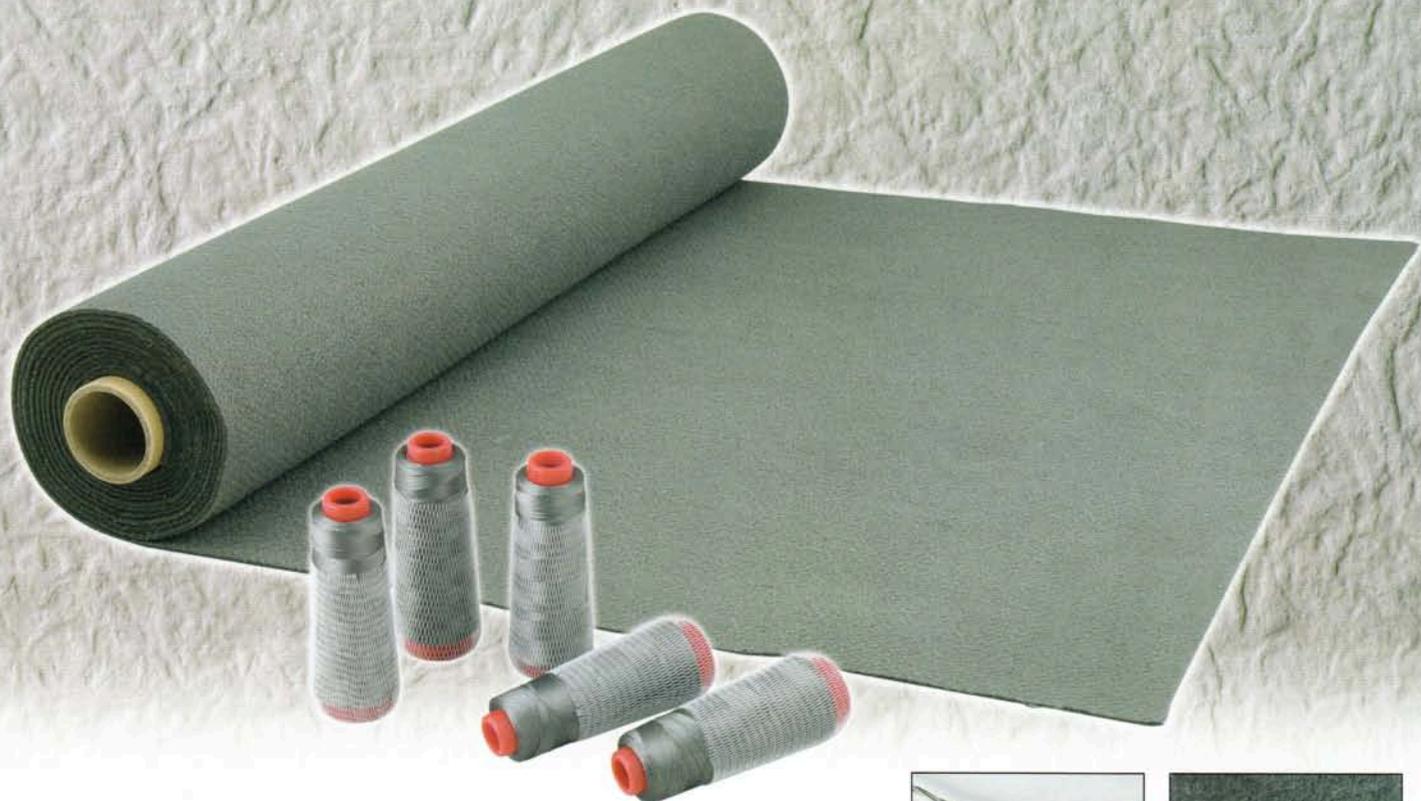

フェルト拡大図

【縫製糸】 Yarn

ステンシルマシン糸は、ステンレス鋼を基材としており、金属繊維でありながら柔軟性に富み、断熱縫製品の縫い糸に使用されております。材質もステンレス304・ステンレス316Lの2種類を用意しております。

【縫製糸】 Yarn

品 種 type	材 質 material	繊維径(μm) diameter	目付(g/m) weight	太さ(m/m) diameter	巻量(m/本) lenrth
SY-A	ステンレス316L	12	0.32	0.33	525 ± 25m
SY-B	ステンレス304	12	0.32	0.33	525 ± 25m

【フェルト】 Felt

ステンシルフェルトはカットしたステンレス繊維をウール状に解繊した後にニードリング加工を施しフェルト状にした物です。主に断熱材、耐熱クッション材、パッキン材、ガラスの研磨材として使用されております。

【フェルト】 Felt

品 種 type	材 質 material	厚さ(mm) thickness	幅(mm) width	重さ(g/m ²) weight	密度(kg/m ³) density	巻(m) length
SF-12A-500	ステンレス316L	3	1000	500	165	10
SF-12A-1000	ステンレス316L	5	1000	1000	200	5
SF-12A-1500	ステンレス316L	6	1000	1500	250	5



日本グラスファイバー工業株式会社

〒483-8243

愛知県江南市五明町石橋18番地

TEL <0587>55-3176

FAX <0587>54-4196